


PANEL MURO ACÚSTICO



USOS:

- Techos, Fachadas y muro con requerimientos de incombustibilidad "clase 0" – muros corta fuego, lugares que necesiten reducción sonora, autopistas, ferrocarriles, Aeropuertos.

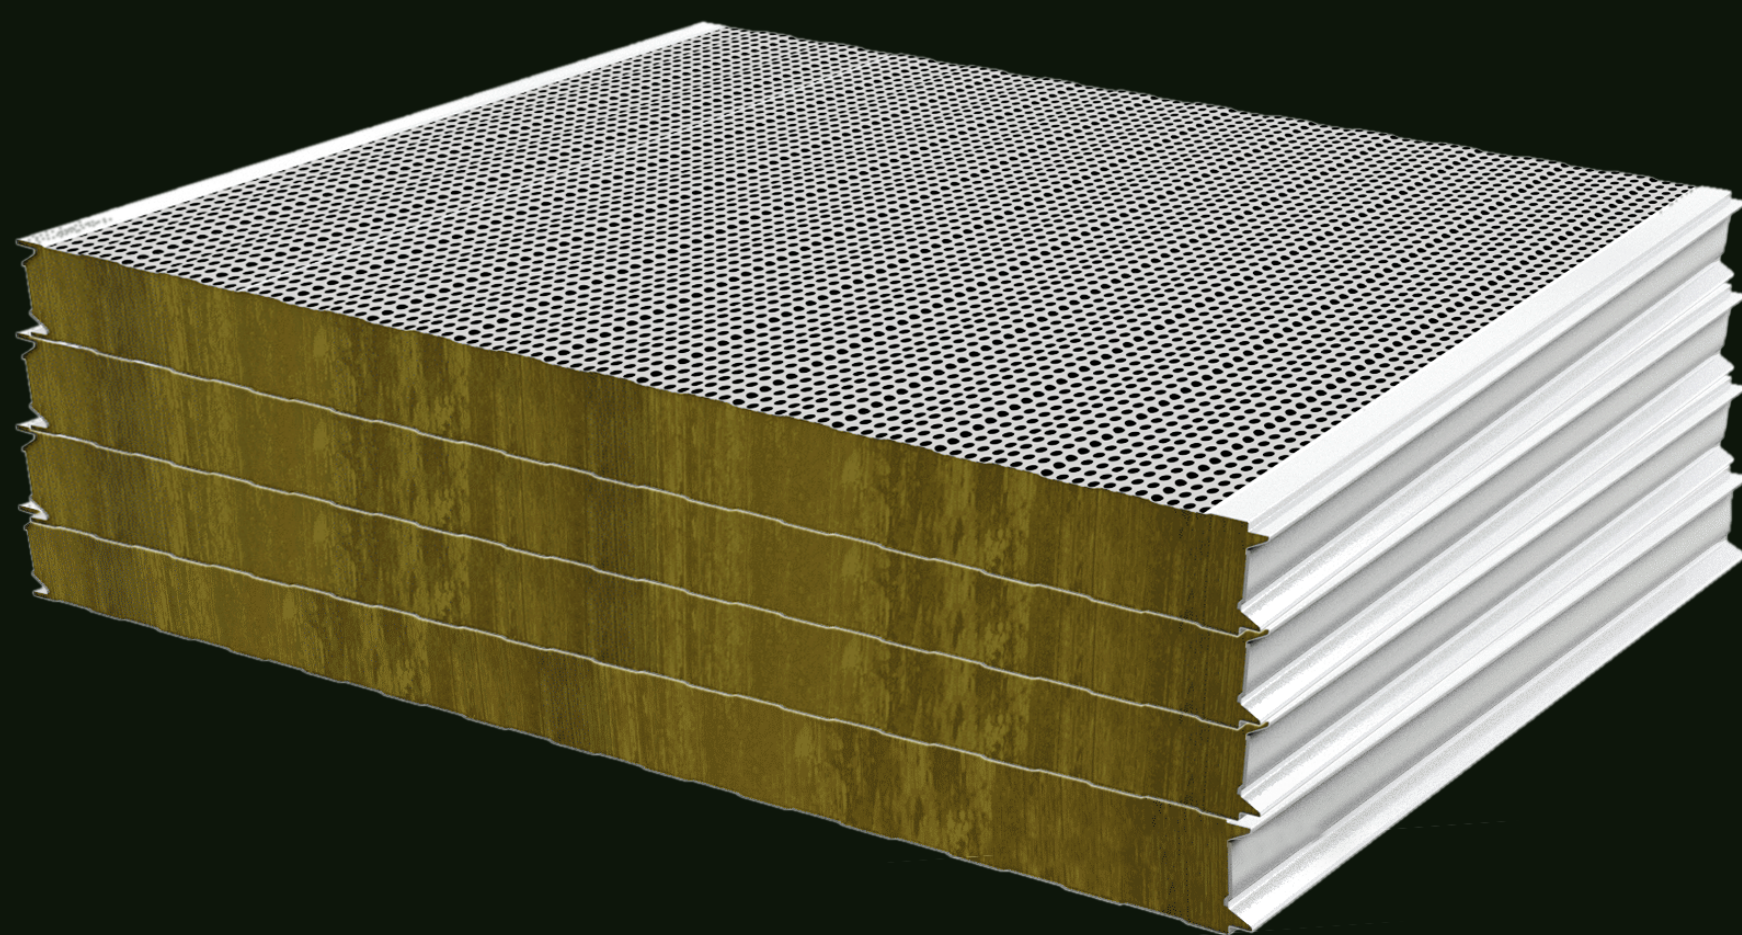

DESCRIPCIÓN

Panel para cubiertas y muros con núcleo de Lana Mineral TERMOLANA R densidad (140 Kg/m³), alto grado de absorción acústica del núcleo y el microperforado interior. Fabricado en línea continua de última generación con una cara o ambas.

CARACTERÍSTICAS:

- **Sistema 3 en 1:** Techo, aislación y cielo raso.
- Elevada resistencia mecánica y óptima instalación
- Espesores (50 a 200 mm)
- Ancho útil 1170 mm.
- Largo máximo transportable 14 metros.
- Excelente resistencia la fuego según espesor de núcleo aislante.
- Clasificación "MO"
- Integridad: F90 mínimo de espesor 100 mm.
- Encastre macho-hembra.