


PANEL MURO

LANA MINERAL

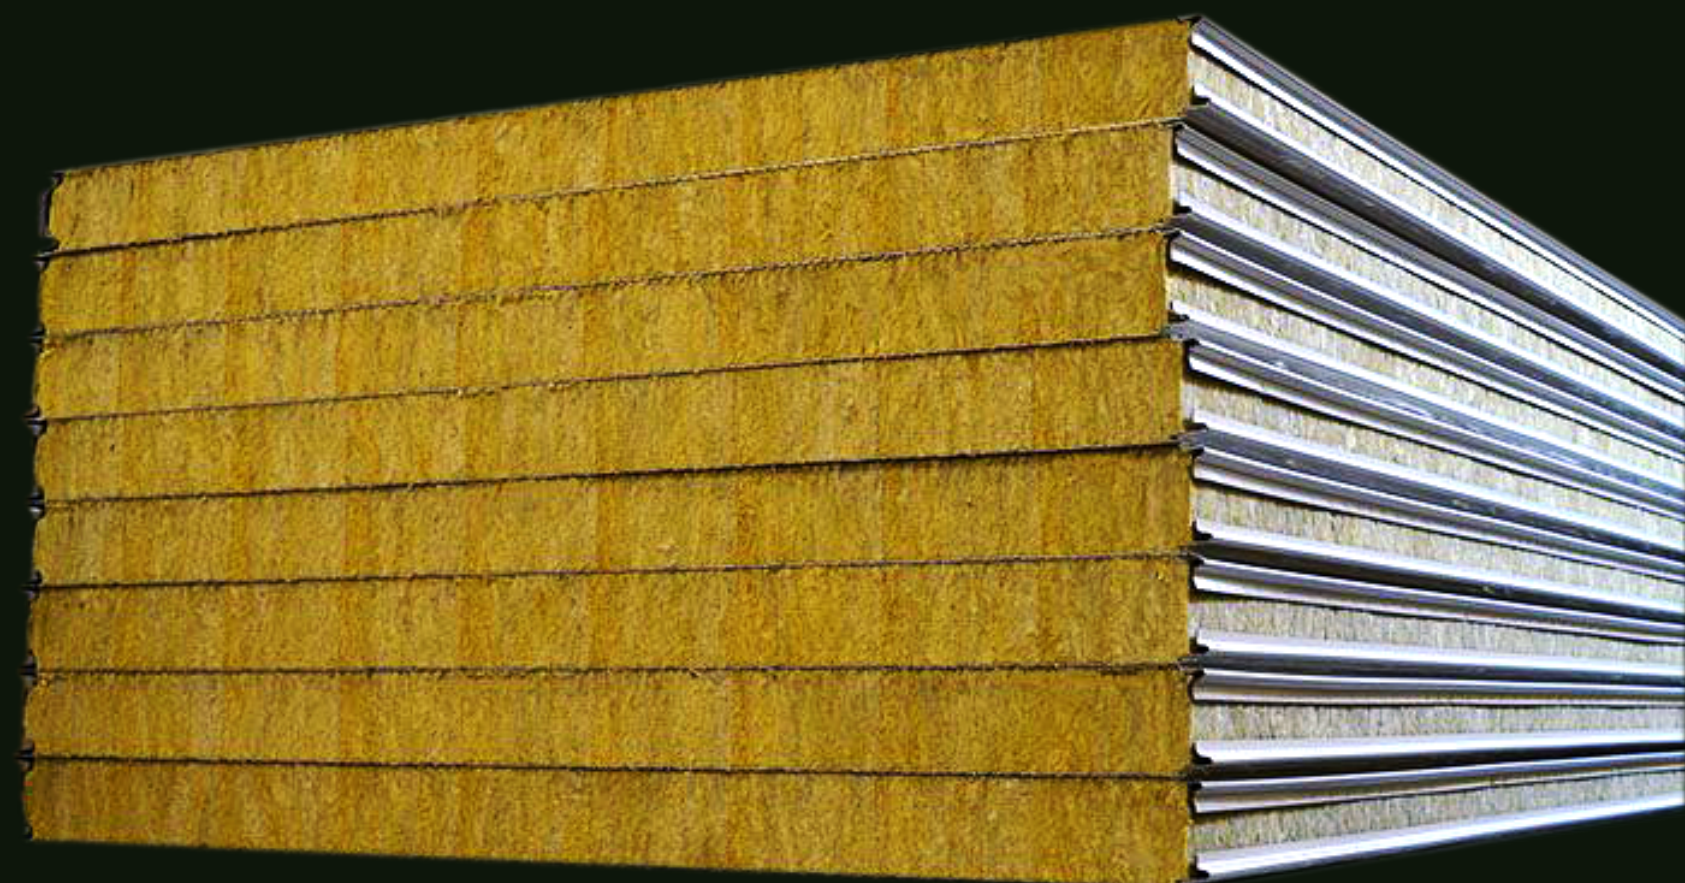

USOS:

- Techos, fachadas y muro con requerimientos de incombustibilidad "clase 0" - muros corta fuego.
- Frigoríficos, Alimenticia, Edificaciones industriales, comerciales, residenciales, según normas que requieran resistencia al fuego.



DESCRIPCIÓN

Panel para cubiertas y muros con núcleo de Lana mineral densidad (140 Kg/m³), fabricado en línea continua de última generación con una cara o ambas revestida con acero galvanizado y pre-pintado. Para la construcción con requerimientos de seguridad al fuego, como ser muros contrafuegos.

CARACTERÍSTICAS:

- **Sistema 3 en 1:** Techo, aislación y cielo raso.
- Elevada resistencia mecánica y óptima instalación
- Espesores (50 a 200 mm)
- Ancho útil 1170 mm.
- Largo máximo transportable 14 metros.
- Excelente resistencia al fuego según espesor de núcleo aislante.
- Clasificación "MO"
- Integridad: F90 mínimo de espesor 100 mm.
- Encastre macho-hembra.