


PANEL MURO

PUR/PIR

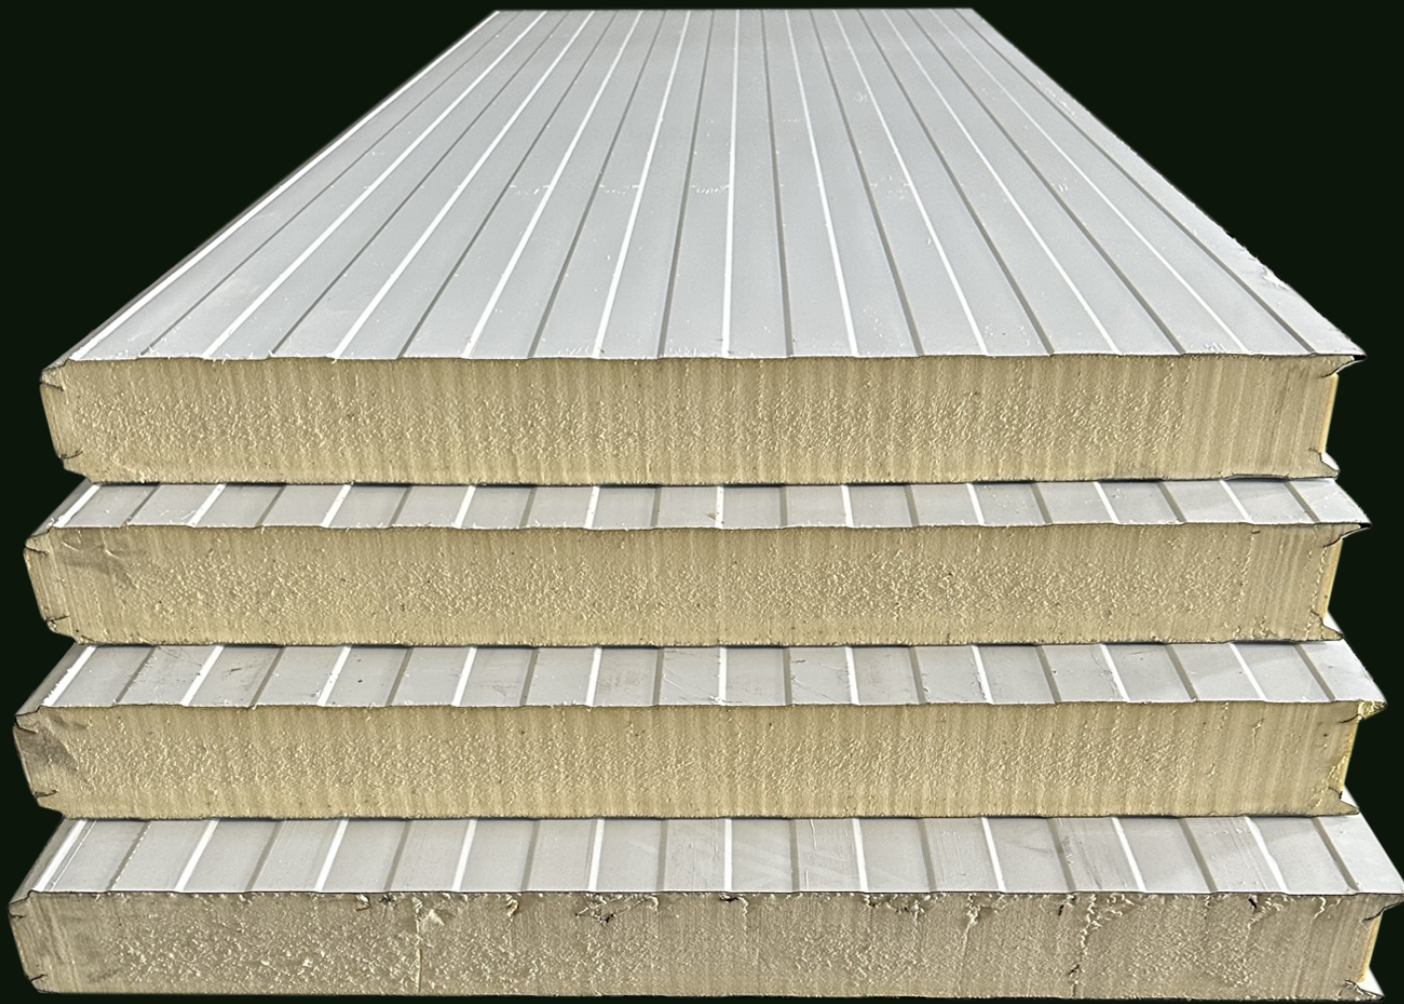

USOS:

- Cámaras frigoríficas
- Fachadas y divisiones
- Hospitales móviles
- Obradores
- Edificación industriales
- Viviendas



DESCRIPCIÓN

Panel aislante con núcleo Poliuretano (PUR) o Polisocianurato (PIR) de alta densidad (40 Kg/m³), fabricado en línea continua, chapa galvanizada o re-pintada. Revestimiento chapa de acero, galvanizada, pre pintada, plástico PRFV o aluminio en una o ambas caras. Es un excelente aislante.

CARACTERÍSTICAS:

- **Sistema 3 en 1:** Techo, aislación y cielo raso.
- Excelente aislamiento térmico.
- Rápida y fácil instalación.
- Espesores desde 40 mm hasta 250 mm.
- Núcleo 40 kg tipo extinguable.
- Encastre macho-hembra.
- Ancho útil 1 metro.
- Largo máximo Transportable 14 metros.