


PANEL T101

LANA MINERAL

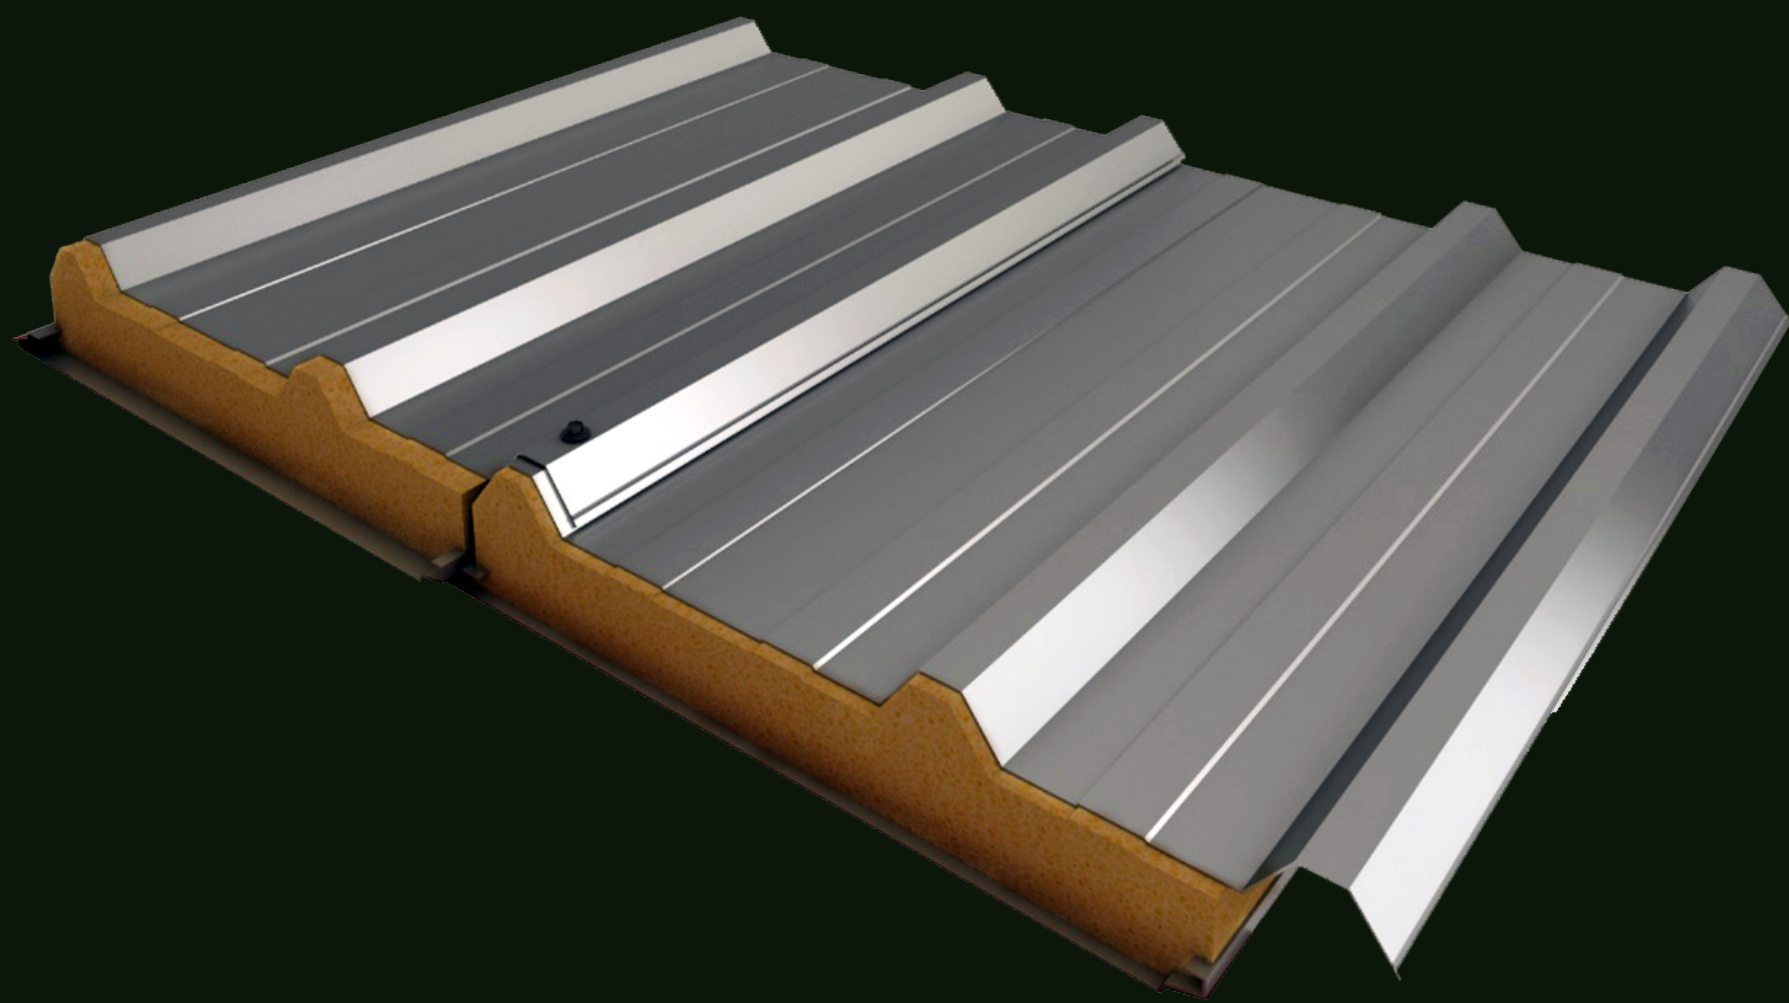

USOS:

- Techos, Fachadas y muro con requerimientos de incombustibilidad "clase 0"- muros corta fuego.
- Edificaciones industriales, comerciales y residenciales que requieran grandes servicios de resistencia al fuego.



DESCRIPCIÓN

Panel para cubiertas y muros con núcleo de Lana Mineral TERMOLANA R densidad (140 Kg/m³), tipo sándwich, fabricado en línea continua de última generación con una cara o ambas revestida con acero galvanizado y pre-pintado. color a elección.

CARACTERÍSTICAS:

- **Sistema 3 en 1:** Techo, aislación y cielo raso.
- Elevada resistencia mecánica y óptima instalación
- Espesores (30 a 200mm)
- Ancho útil 1010mm.
- Largo máximo Transportable 14 metros.
- Excelente resistencia al fuego según espesor de núcleo aislante.
- Clasificación "MO"
- Espesor nominal de acero en ambas caras 0,5 mm.

FIJACIÓN:

- Por medio de tornillos auto-rroscante con arandela de neoprene.